VESTIMENTAS PARA MOTOSSERRISTA

MODELO

– **Calça para Motosserrista com 08 camadas de proteção Tipo A 230º Classe 2: 24 m/s.**

IMAGEM

– Imagens meramente ilustrativas.

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA	CPM 3000
UNIDADE	PEÇA
PESO MÉDIO	0,970 KG
TAMANHO	P, M, G, GG e EXG
EMBARQUE	CAIXA
QUANTIDADE	17 UNIDADES
CÓDIGO SFCI	300412

INDICAÇÕES DE USO

– Utilizada em florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra.
– Indicada para operadores de motosserras com treinamento e capacitação por órgão competente.

CARACTERÍSTICAS

– Tecido externo em poliéster;
– Contém 08 camadas internas em tela de poliéster de **ALTA TENACIDADE**;
– Proteção 230º na parte frontal das pernas;
– Forro interno em poliéster;
– Modelo calça com elástico;
– Cordão na cintura para ajuste;
– Passador para cinturão;
– Um bolso traseiro.

CERTIFICADO E DESEMPENHO

– Certificado de Aprovação nº **36.600**;
– Enquadramento do EPI na relação do Anexo I da NR-6:
G.4 – Calça
b) calça para proteção das pernas contra agentes cortantes e perfurantes;
– Norma ISO 11.393-2:2018.

PICTOGRAMA

ISO 11393:2 - 2018

Classe 2 – 24 m/s

– Modelo “Tipo A”;

Classe 1	20 m/s ± 0,2 m/s
Classe 2	24 m/s ± 0,2 m/s
Classe 3	28 m/s ± 0,2 m/s

A velocidade fornecida corresponde à velocidade da corrente.

– Existem três níveis de proteção, sendo que a classe 3 oferece maior proteção contra corte do que a classe 2, e a classe 2 oferece maior proteção de corte do que a classe 1.
– O nível de proteção depende de diversos parâmetros, como técnicas de trabalho, potência da motosserra, afiação da corrente, velocidade da corrente, ângulo e força de contato quando em contato com o EPI.

CROQUI

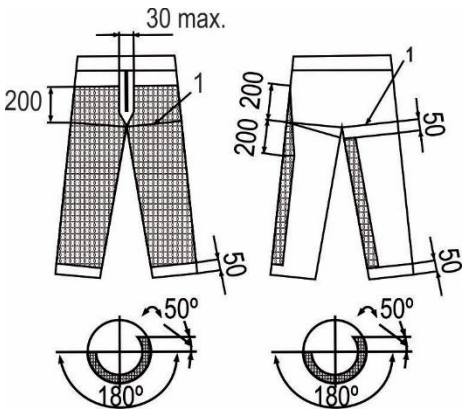

– Cobertura da TELA DE POLIÉSTER DE **ALTA TENACIDADE** para proteção das pernas.

VESTIMENTAS PARA MOTOSSERRISTA

TABELA DE TAMANHOS



TAMANHO[1]	CINTURA	ALTURA	PESO[2]
P	76-80	158-164	0,860
M	92-96	170-176	0,910
G	96-100	176-182	0,970
GG	100-104	188-194	1,030
EXG	104-108	194-200	1,090

[1]Medidas (do usuário) aproximadas em cm.
[2]Peso final da calça pronta em Kg.

- Ao escolher o tamanho, certifique-se de que o comprimento da vestimenta é suficiente para sobrepor a proteção dos pés.

COMPOSIÇÃO

- Poliéster;
- Poliéster de **ALTA TENACIDADE**.

INSTRUÇÕES DE USO

- Inspecionar a calça antes do uso;
- Verificar se não existem danos como rasgos ou perfurações;
- Vestir a calça, sem calçados para não danificar a fibra;
- Ajustar o cordão na cintura.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Lavar manualmente, não utilizar máquina, tanquinho ou escovão;
- Não utilizar água quente, pois a mesma enfraquece as telas de poliéster de **ALTA TENACIDADE** anticorte e as encolhe;
- Usar somente sabão neutro, não utilizar produtos químicos;
- Não centrifugar;
- Não torcer;
- Friccionar a vestimenta, ainda molhada, pelo avesso de modo reorganizar suas telas de poliéster de **ALTA TENACIDADE;**
- Pendurar pela barra na hora da secagem;
- Secar naturalmente à sombra.
- Não utilizar outro método à quente de secagem;
- Não utilizar ferro de passar roupa.

ATENÇÃO!

- Este produto não pode ter contato com água quente ou ficar exposto ao calor, pois corre risco de encolhimento.
- A limpeza distinta da indicada pode reduzir a proteção.



VALIDADE E VIDA ÚTIL

- Validade: 03 anos a partir da data de fabricação, mantida em estoque.
- Vida útil: Observar item limitações de uso e advertência. Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa controlar e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários, bem como disponibilizar o produto para que o usuário faça sua troca quando se fizer necessário.

INDICAÇÕES DE GUARDA E TRANSPORTE

- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e exposição à contaminantes.
- Utilize caixas ou bolsas específicas para o transporte de EPIs, garantindo que a vestimenta esteja protegida contra danos.
- Certifique-se de que o local de armazenamento esteja limpo e seco antes de guardar a vestimenta.

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIA

- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa;
- Observar as regulamentações nacionais;
- Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível;
- Não aceitar produtos danificados ou mofados;
- Produto desenvolvido de acordo com as normas, para minimizar lesões graves causadas por acidentes com motosserras;
- O EPI não oferece proteção contra todos os riscos;
- Nenhum equipamento de proteção pessoal pode garantir 100% de proteção contra o corte de um motosserra. No entanto, a experiência tem mostrado que é possível conceber Equipamento de Proteção Individual, que ofereça certo grau de proteção.
- A proteção se limita à área de cobertura da tela de poliéster de **ALTA TENACIDADE**;
- Este EPI pode não proteger suficientemente contra cortes de motosserra com correntes modificadas. Em caso de dúvida, o usuário deve entrar em contato com o fabricante da corrente;

VESTIMENTAS PARA MOTOSSERRISTA

- O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário;
- O equipamento não apresenta dificuldades ergonômicas significativas, como redução do campo de visão ou acuidade auditiva, por exemplo, que possam comprometer a segurança do usuário;
- O equipamento não deve ter contato com álcool, gasolina ou outros solventes químicos;
- Não utilizar em caso de incêndio. Se houver incêndio corra imediatamente do local;
- Não utilizar após acidentes ou contato com motosserras;
- O EPI não é passível de reparos, não efetuar remendos, costuras ou alterações para ajuste pessoal;
- A zona de proteção não pode ser alterada de forma alguma e uma vez cortada o EPI deve ser descartado;
- Não protege de cortes e perfurações;
- Utilizar a vestimenta somente para este fim.

INDICAÇÕES DE DESCARTE

- Deve ser descartado em caso de perfurações ou danificações que impossibilitem a proteção;
- Não descarte o equipamento no lixo comum.
- O descarte deve ser realizado de forma segura, preferencialmente por meio de destruição mecânica ou incineração em locais autorizados, sempre em conformidade com as normas ambientais vigentes.
- Se o equipamento estiver contaminado com óleo, ele deve ser tratado como resíduo perigoso. Nesse caso, procure pontos de coleta autorizados ou empresas especializadas para realizar o descarte adequado, garantindo a segurança e a proteção ambiental.

PRODUZIDO POR

- Sayro Equipamentos de Segurança Ltda
  CNPJ 00.947.030/0001-00
  Endereço: Rua Timbiras, 180, Nossa Senhora de Fátima
  Taiobeiras, Minas Gerais
  Telefone: 38 3845 4200